


Wariant A
Barwy Floating Garden

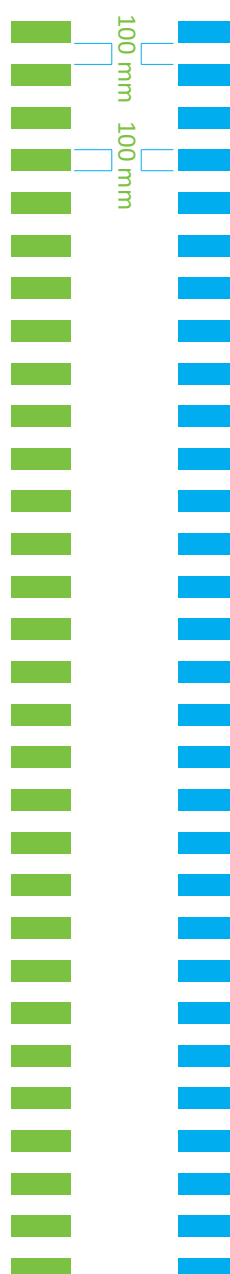

Wariant B
Barwy Floating Garden
i kamień naturalny

Chodniki należy znakować wedle powyższego schematu. Szerokość linii należy dobrać wedle potrzeb.

Do malowania należy użyć farby o podwyższonej odporności na ścieranie.

W miejscach szczególnie uczęszczanych przez przechodniów należy stosować farbę antypoślizgową.

ZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie krawężników

Warianty kolorystyczne




Wariant A
Barwy Floating Garden




Wariant B
Barwy Floating Garden
i kamień naturalny

Poszczególne segmenty krawężnika należy malować według powyższego schematu. Dopuszczalne jest malowanie co drugiej płyty krawężnika (Wariant B), pozostawiając część segmentów w kolorze naturalnym.

Do malowania należy użyć farby o podwyższonej odporności na ścieranie.

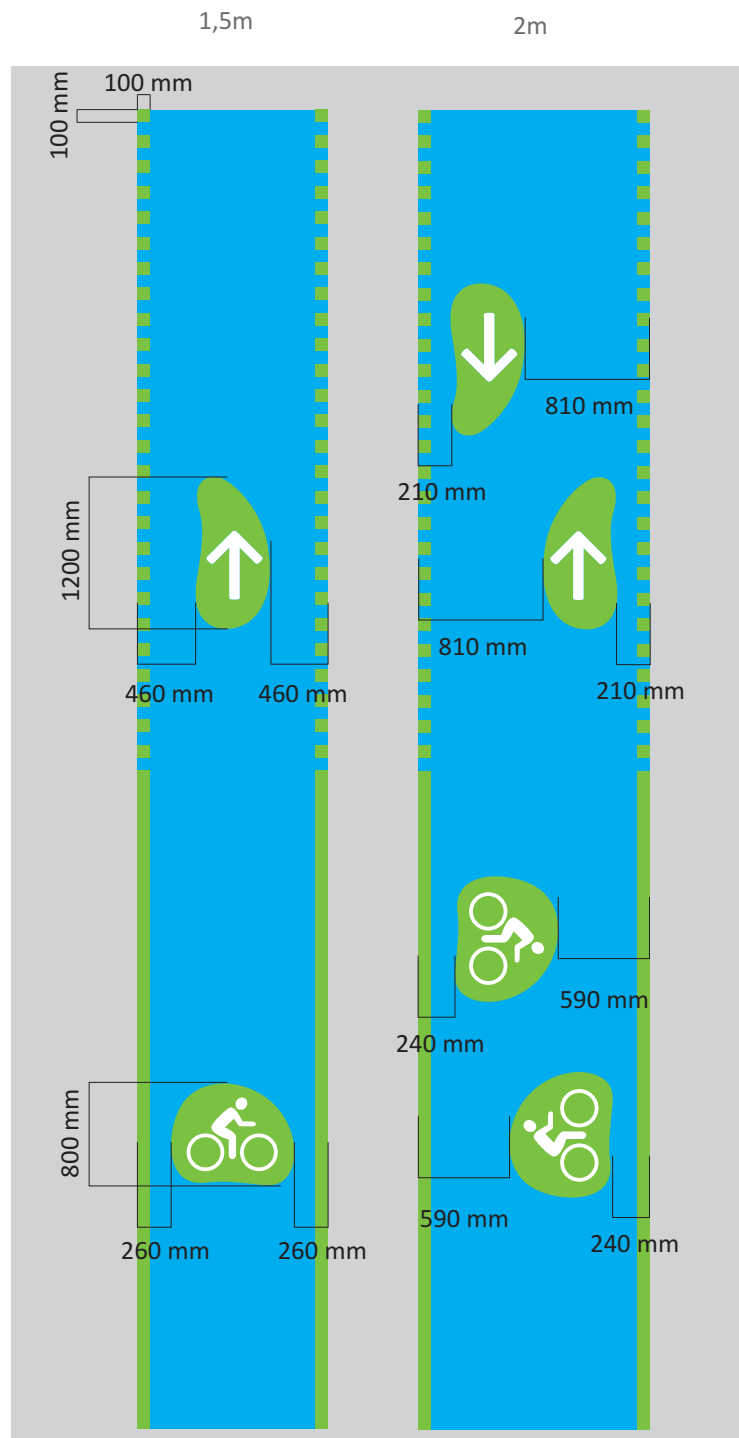

Wariant A

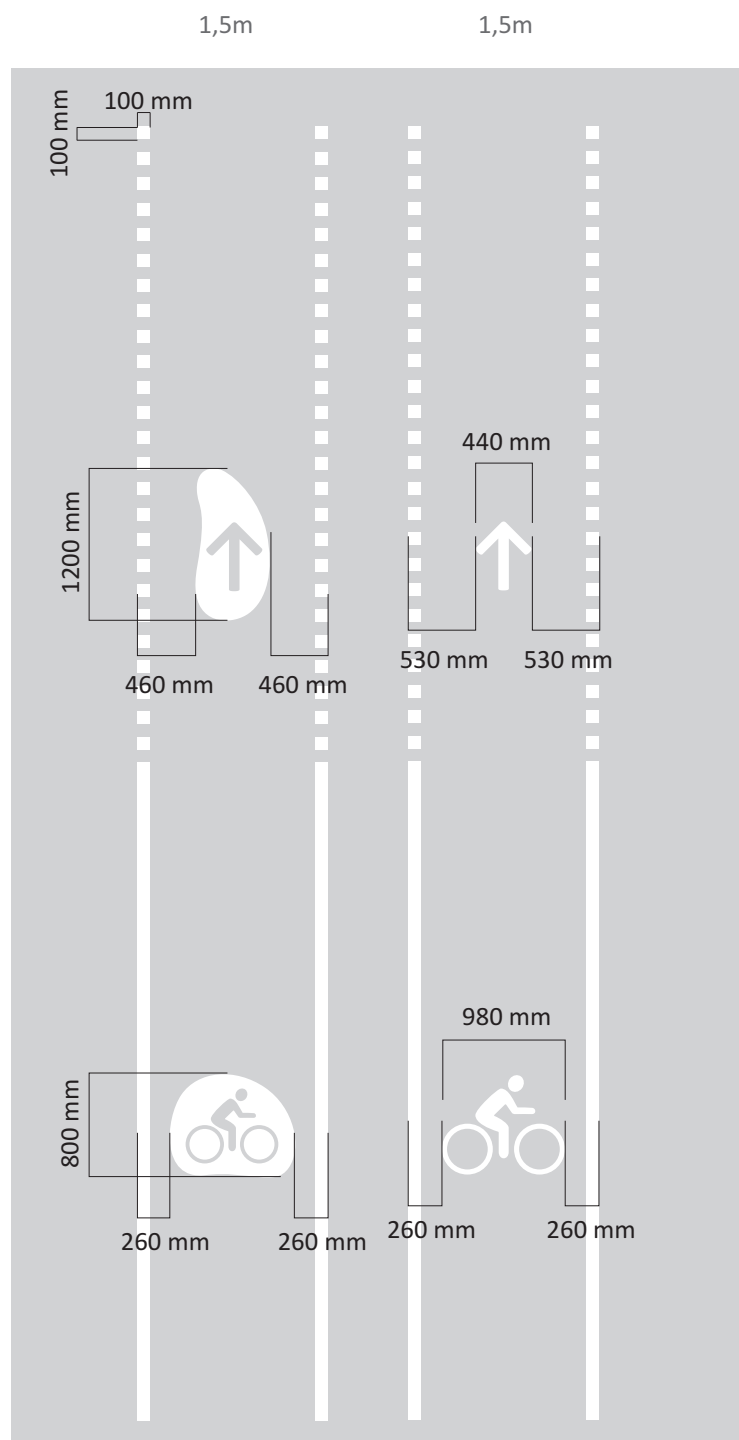


Wariant B


ZNAKOWANIE POZIOME

Znakowanie obszarów pełniących określone funkcje

Przystanki dla pieszych, parkingi rowerowe - wariant pasowy

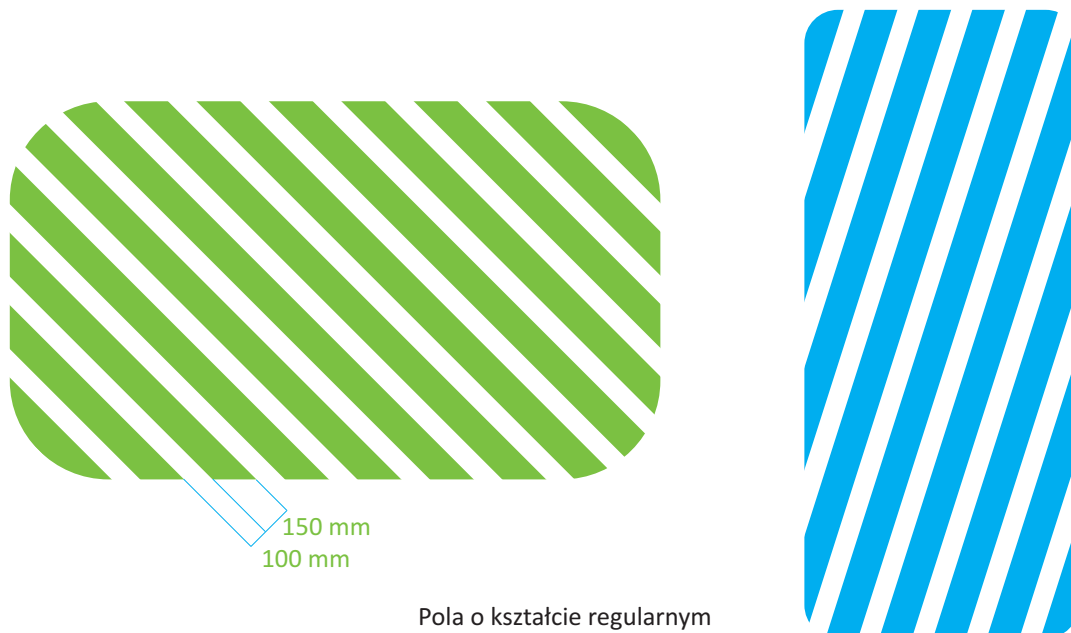

Pola o kształcie regularnym


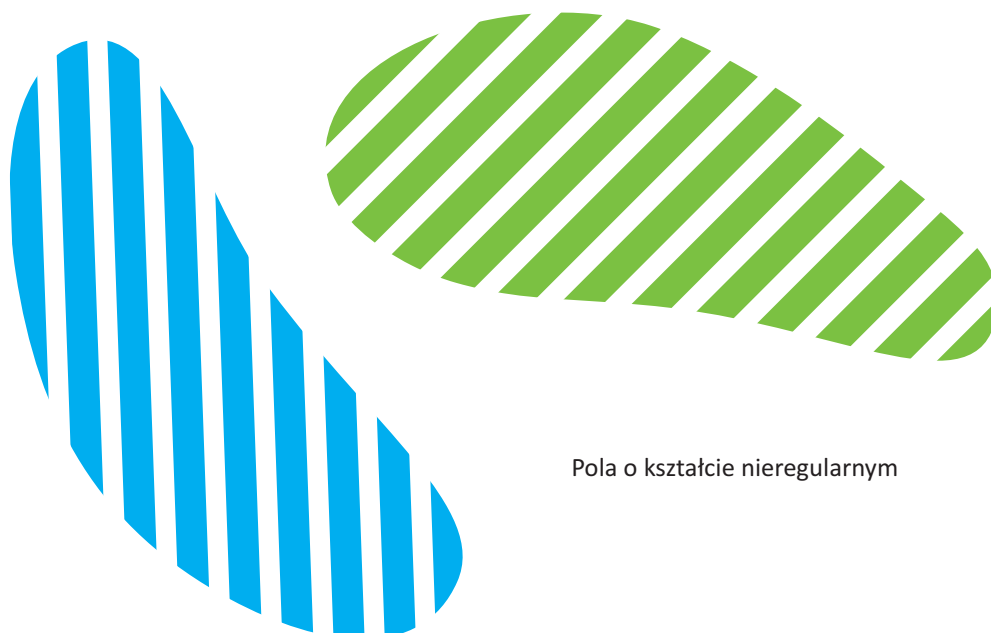


Pola o kształcie nieregularnym

Preferowane jest malowanie pasów farbą o dużej odporności na ścieranie.
Dodatkowo powinny być one antypoślizgowe, co zapewni większą stabilność.

Znakowanie obszarów pełniących określone funkcje

Przystanki dla pieszych, parkingi rowerowe - wariant liniowy

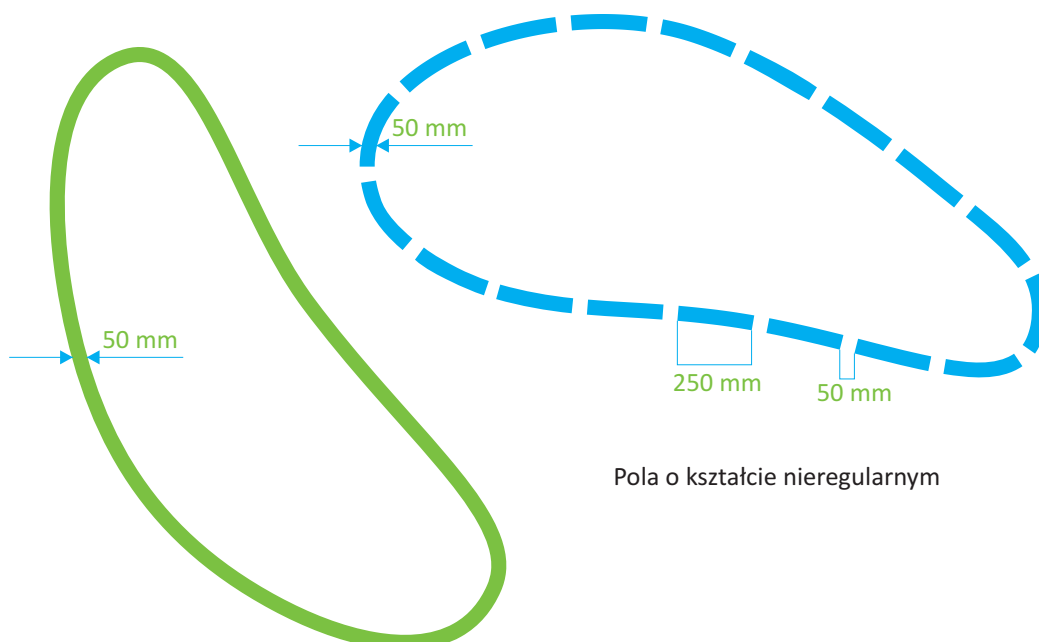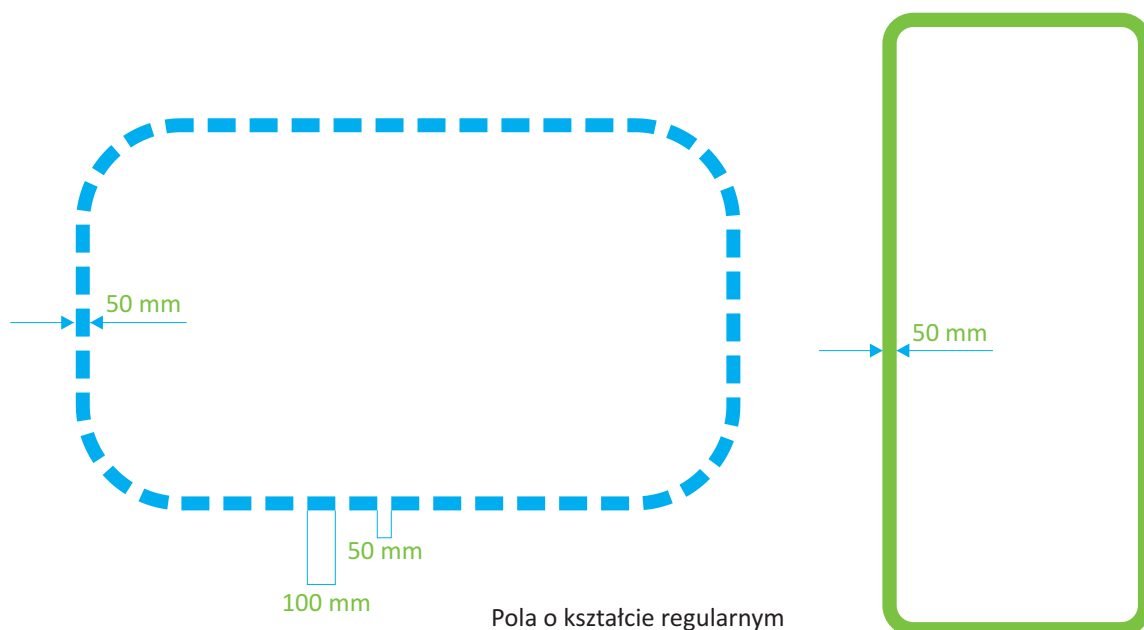

Preferowane jest malowanie pasów (50 mm) farbą o dużej odporności na ścieranie. Dodatkowo powinny być one antypoślizgowe, co zapewni większą stabilność.